

測定・登録機器

Measuring and identification instruments

牛体測定器/骨盤計	Stable gauge/Pelvimeter	158	
	テープメジャー	Tape measure	159
	体重推定尺	Weighing tape	159
	黒毛和種テイラー（畜試式）	The Wagyu Tailor	159
	ツルーテスト	Tru-Test	160
	計量台（ツルーテスト用）	Weighing platform for Tru-Test	161
WOW! 歩行通過型計量機	WOW! Indicator for walk through type weighing unit	161	
	キャトルロード FK1000家畜用歩行通過型計量機		
	Cattle road FK1000 Walk-through weighing scale for livestock	162	
	家畜生体肉質測定システム HS-2100V		
	Ultrasonic apparatus for meat quality measurement system HS-2100V	163	

牛体測定器／骨盤計

Stable gauge/Pelvismeter

犬、中動物の体測(体高、体長・胸幅・腕幅、尻長等)に使用します。

For measurement of body (Height, Length, Width, etc).



NFK60



NFK66

コード番号 Code No.	12002000	12004200	12005000	12006000
製品番号 No.	NFK60	NFK64	NFK66	NFK65
型式 Type	牛体測定器ホル協式 Stable gauge for cattle	和牛用牛体測定器Ⅱ Stable gaugeⅡ for wagyu	和牛用骨盤計 Pelvimeter for wagyu	中動物用体尺計 Medium animal gauge (sheep and goats)
測長 Measuring length	2,000mm	2,000mm	900mm	1,100mm
仕様 Spec.	日本ホルスタイン 登録協会制定品 体高、幅を測定 measurement body height/width 3本継ぎ 3joint type	全国和牛登録協会 制定品 Habu-Type 引出式 lengthen use	羽部式 和牛登録協会 制定品 Habu-Type	2本継ぎ 製造中止 joint type
質量 Weight	2.4kg	2kg	1.57kg	1.6kg
収納時サイズ Enclosed size	700mm	1,200mm	680mm	650mm

● 納期ご確認ください。 Please ask us for delivery date.

● 12004000 NFK62 和牛用牛体測定器は製造中止です。

テープメジャー

Tape measure



大、中動物の体側（胸囲、管囲等）に使用します。
To be used for measuring the abdomen of large and medium size animal.

コード番号 Code No.	12036000
製品番号 No.	NFK85
計測 Measuring	3,000mm


体重推定尺

Weighing tape

牛衡機がないところでも、容易に体重推測ができます。

This tape helps to estimate the weight of animal, when there is no weighing machine.

※ケースが変更になりました。

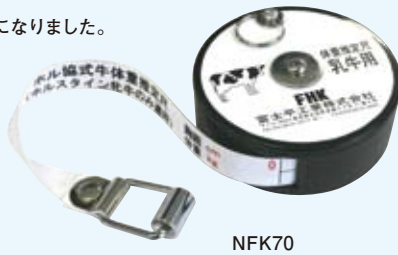

NFK70



NFK71

コード番号 Code No.	12007000	12009000
製品番号 No.	NFK70	NFK71
型式 Type	乳牛用A for Dairy cow A	和牛用A for Wagyu A
用途 for use	ホルスタイン雌 Holstein (female)	肥育牛 Fattening cattle
測定範囲（体重/全長） Measuring reng	895kg/2,300mm	雌989kg、雄1,024kg/2,300mm
質量 Weight	119g	119g

KM式黒毛和種子牛体重推定尺

KM type weighing tape for Japanese Black calf



- 胸囲を測定するだけで簡単に子牛の体重を推定可能
- 黒毛和種であれば雌雄を問わず活用することが可能

コード番号 Code No.	12008000
メジャー長さ	0~160cm
測定箇所	胸囲
推定体重	35~328kg
対象	生後~10ヶ月程度の子牛

黒毛和種テイラー（畜試式）（黒毛和種去勢育牛 体重・養分要求量推定尺）

The Wagyu Tailer

胸囲判定値から体重と養分要求量、給与量を簡易に推定できます。
テープには、1日あたりの可消化養分総量(TDN)kg、濃厚飼料
給与量(kg)の目安も表示されています。

Weight, nutrient requirement volume and feeding volume can be estimated on the basis of abdomen size. The tape indicates the total digestive nutrient/day (TDN) kg and concentrate feed volume (kg), too.



コード番号 Code No.	12014000
製品番号 No.	NFK77
仕様 Spec.	体重推定 Body weight (kg) 濃厚飼料給与量 (kg)
サイズ Size	φ65×35mm
質量 Weight	約170g

- 在庫品のみ販売となります。 Until stock run out.

ツルータスト

Tru-Test

イーザーウェイ5iは、操作が簡単です。ロードバーを接続してスイッチを押すだけで、正確な体重が3秒以内に表示されます。オートゼロ機能、詳細計量が可能なファインモード等、充実した機能つきです。大型で見やすいディスプレイの操作性は抜群。100%防水防塵処理、厳しい環境での使用に最適です。

イーザーウェイ7iは、50メモリーと10,000個の記録が可能。USBケーブルでPCと通信ができ、メモリーされた計量データから数量・平均値・合計・最小値の統計データを見ることができます。

Ez-Weigh 5i is very simple to use. Connect the load bar and just press switch. Then, accurate weight appears within 3sec. In addition, enhanced function available, such as auto-zero, fine mode for minute weighing. Large size user-friendly display 100% water and dust proof.

Ez-Weigh 7i is provided with memory for 10,000 records, in addition to the functions for Ez-Weigh 5i. And, communication by USB to PC is available. Statistical data can be checked from the recorded data, such as average, total, minimum, etc.



コード番号 Code No.	12028100	12028200	12028300
製品番号 No.	—	—	—
型式 Type	EW5i-600 子牛/豚用 for calf/pig	EW5i-800 牛/馬用 for cattle/horse	EW5i-1010 牛用 for cattle
構成 Composition	インジケータ5i/ロードバー セット Indicator / Loadbars set		
ロードバーサイズ Loadbar size	600mm	800mm	1,010mm
最大秤量 Max Weighing	2,000kg	3,000kg	3,000kg
最小表示 Min indication	0.2kg (最小モードでは0.1kg)	0.2kg (最小モードでは0.1kg)	0.2kg (最小モードでは0.1kg)

● イーザーウェイ7iのセット構成もご紹介します。

インジケータ Indicator

コード番号 Code No.	12028101	12028701
製品番号 No.	—	—
型式 Type	イーザーウェイ5i インジケータ Ez-Weigh5i indicator	イーザーウェイ7i インジケータ Ez-Weigh7i indicator
電源 Power source	AC100V/ACアダプター (充電式)	AC100V/ACアダプター (充電式)
サイズ Size (W.H.D.)	204×241×73mm	204×241×73mm
質量 Weight	1.6kg	1.6kg

ロードバー Loadbar (単位 1本)

コード番号 Code No.	12027200	12027300	12027400
製品番号 No.	NFK51-2	NFK52-2	NFK53-2
型式 Type	ロードバー600 Loadbar600	ロードバー800 Loadbar800	ロードバー1010 Loadbar1010
サイズ Size	600mm	800mm	1,010mm
質量 Weight	6.2kg	7.6kg	10.2kg

計量台 (ツルーテスト用)

Weighing platform for Tru-Test

ツルーテストに使用する計量台です。
 牛用、子牛・豚用があります。ロードバーは600mm、1,010mmです。
 800mm型も特注で対応いたします。特殊サイズも承ります。
 お問い合わせください。

Weighing platform for Tru-Test. Selectable for cow or calf/pig. Load bar is 600mm or 1,010mm. 800mm type is made-to-order.



NFK46



NFK45
 ※ 車輪はオプションです。

コード番号 Code No.	12033060	※特注	12033010
製品番号 No.	NFK46	option	NFK45
型式 Type	EW5-600用	EW5-800用	EW5-1010用
仕様 Spec.	子牛/豚用 for calf/pig		牛用 for cattle
サイズ Size	約650×1,450mm	800mm	約1,100×2,000mm

WOW!2 歩行通過型計量機

WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit

WOW!2は、アルゴリズムを活用したデータの高度な解析・分析を実現。酪農大国ニュージーランドにて設計、製造された最新鋭の「歩行通過型計量機」です。牛を計量台に歩行させるだけで、体重測定が可能です。

- ① ロードバー・・・全長600mm、完全防水(国際標準基準:IP67)されており、厳しい作業環境にも対応できます。
- ② インジケーター・・・平均、個体管理、合計、最小、最大などの機能を揃えております。
- ③ 計量台・・・質量は約150kg、受注生産品です。

【機能説明】


- ・本体に体重データを記録、保存可能
- ・PC接続にてデータ、統計管理可能 ※別途管理ソフト(無料ダウンロード)必須
- ・秤量最大2,000kg
- ・言語設定(8ヶ国語対応)
- ・電源は付属の ACアダプターまたはバッテリー



①



②

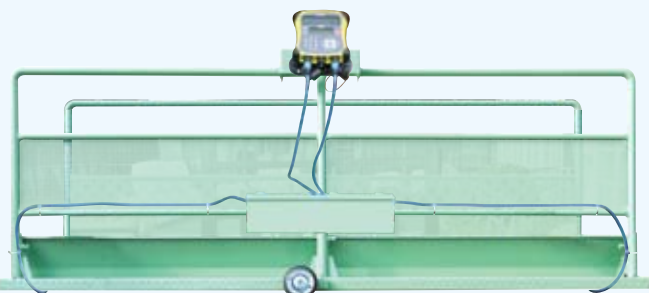

③


コード番号	—
製品番号	—
仕様	牛用
計量台寸法	2,500mm×780mm×900mm
インジケーター寸法	205×220mm×74mm
質量	約150kg(計量台)、約1.1kg(表示器)
操作環境	-10℃~40℃に対応
保管環境	-20℃~35℃に対応
バッテリー	通常環境で使用可能時間 最大15時間
IP67	防水、防塵加工(水深1mで30分間)
許容誤差	±3%(ツルーテストのロードバー使用時)
オートゼロ機能	計量台に残った土や泥の重みを自動差し引き
メモリー容量	30,000件、100セッション分記録可

キャトルロード FK1000家畜用歩行通過型計量機

Cattle road FK1000 Walk-through weighing scale for livestock

計量台に家畜を歩行通過させて、正確、安定した体重を計測することができます。家畜の走り抜け、跳躍を防ぐため体型に合わせて柵の幅を変更することができます。移動用車輪、前後ステップ台も備えています。

This is for accurate and stable walk-through weighing unit of the animal. To prevent the animal running through, or jumping on platform, it is possible to change the width of side stall. Caster to move, and front and back stairs to platform are provided, too.

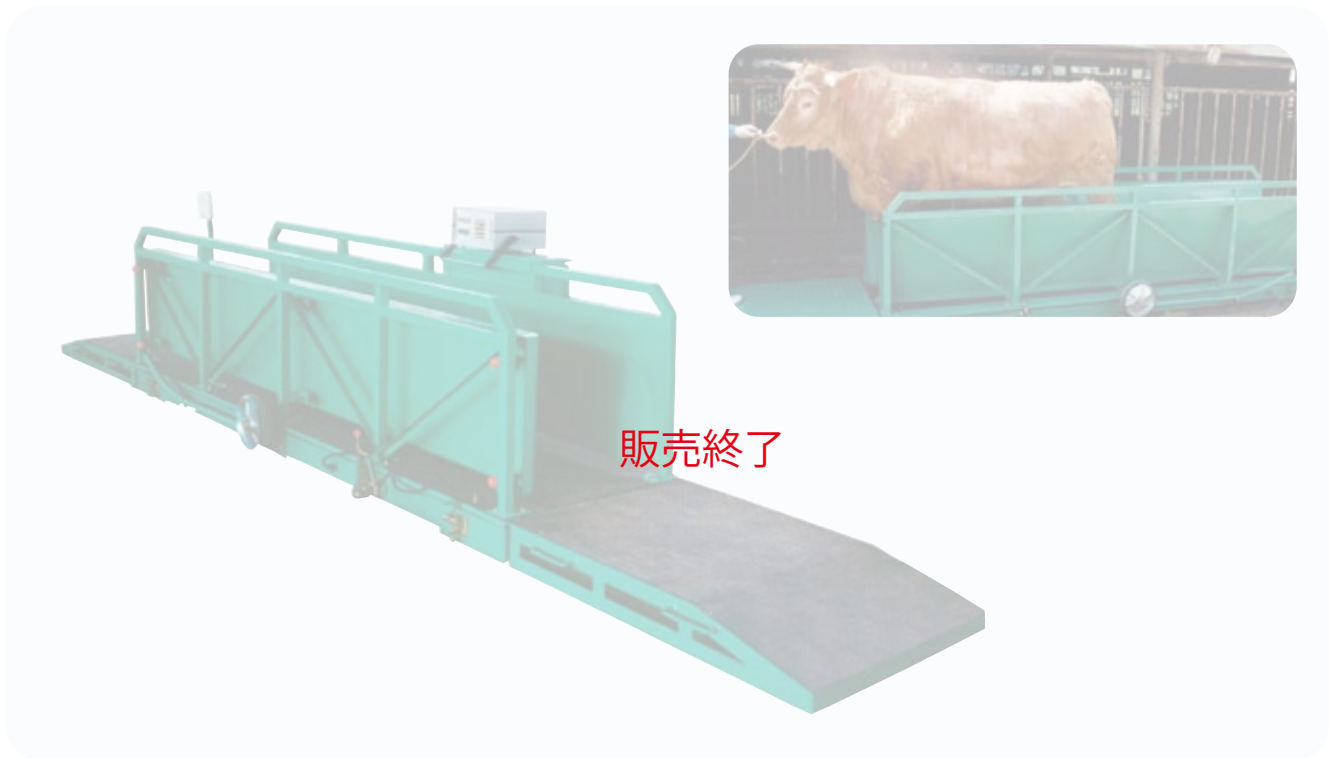

コード番号 Code No.	12029500
製品番号 No.	NFK30
計量方式 Scale method	ロードセル4点支持式 4point supported road cell
秤量 Weighing Capacity	1,000kg
最小表示 Min.indication	1kg
計量台 サイズ Weighing base size (W.D.H.)	3,200×800×150mm
通路幅 (可変) Passage width	470~550mm
計量台 質量 Weighing base weight	約280kg
柵 サイズ Fence size (L.H.)	3,200×715mm
傾斜踏台 サイズ Slope board size (W.D.H.)	1,200×800×150mm
傾斜踏台 質量 Slope board weight	80kg
電源 Power source	AC100V 50/60Hz 50W

- 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made to-order. Please ask us for delivery date.
- 写真のコントローラーは製品と異なります。 The controller on the photo is different from the actual product.

一般

超音波家畜生体肉質測定装置 HS-2200V

Ultrasonic apparatus for meat quality measurement system HS-2200V

フルデジタルシステム、10.4インチ液晶モニターを採用。

鮮明でクリアな画像が得られます。

- 飼育牛への利用 : ロース芯面積の測定、サシの判定
- 繁殖雌牛への利用 : 背脂肪、各部位の脂肪厚測定
- 豚への利用 : ロース芯面積の測定、皮下脂肪厚測定

Full digital system, 10.4inch LCD monitor with accurate image.

- For fattening cow : Measurement of rib eye area, evaluation of marble.
- For breeding cow : Measurement of back fat, fat thickness of each part.
- For pigs : Measurement of rib eye area, thickness of subcutaneous fat.



HLV-4212M

● 超音波家畜生体肉質測定装置 HS-2200V 本体

コード番号 Code No.	12070300
製品番号 No.	—
走査方式 Scanning system	リニア/コンベックス走査 Linear/Convex scanning
表示モード Display mode	B、B/B、B/Z、B/M、M
モニター Monitor	10.4型 (モノクロ256階調) 10.4Type (256 grayscales)
レンジ Range	240、180、150、120、90、60mm
フォーカス方式 Focus system	送信/4段フォーカス Transmitter 4 stage 受信/ダイナミックフォーカス Receiver Dynamic
画像記録 Image store	100画像 100images
表示機能 Display	ID 日付 時間 プローブタイプ 方向 レンジ ID Date Time Probe type Image direction Range
計測機能 Function	距離 周囲長 面積 ヒストグラム Distance Area Histogram
インターフェース Interface	出力×2 入力×1 Output×2 Input×1
電源 Power source	AC100V 50/60Hz
サイズ Size (W.D.H.)	335×200×380mm (キーボード閉時) 335×500×380mm (キーボード開時)
質量 Weight	約11kg
付属品 Accessories	電源コード プローブホルダー Power code Probe holder
プローブ Probe (別売 option)	HLV-4212M 1.5、2.0、3.0MHz 視野幅 120mm

● 肉質測定プローブ HLV-4212M

コード番号 Code No.	12071100
----------------	----------